
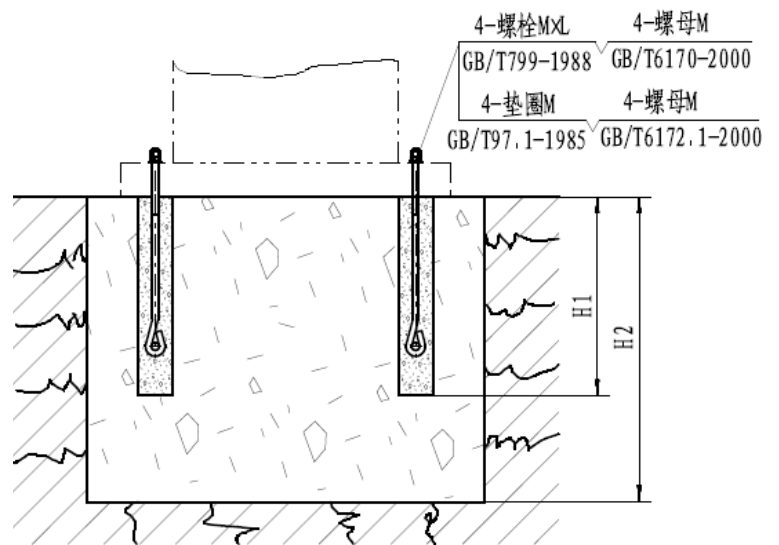


## J23 系列地基尺寸图

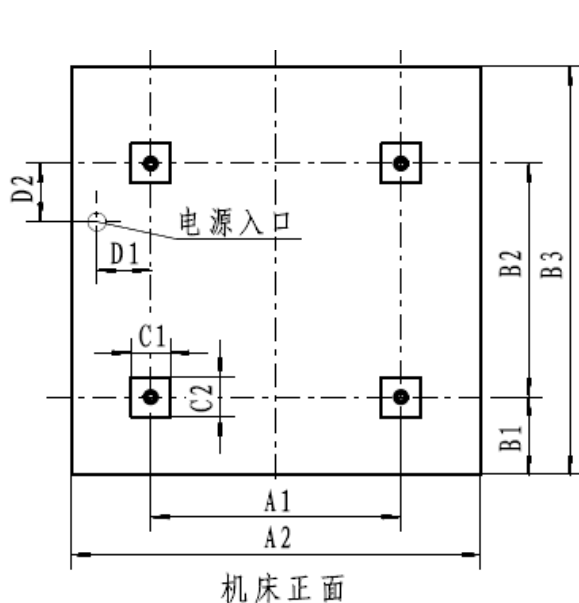

## 技术要求

1. 地脚螺栓孔中混凝土干固后方准拧紧螺母;
2. 压力机安装找平一律用平垫铁垫实, 垫铁与底脚接触面积应保证在80%以上, 同时接触点要均匀;
3. 混凝土标号150#, 预留孔用200# 细实混凝土灌实。

项目	JC23-6.3	J23-10B	J23-16	J23-16B	J23-25A	JG23-40A	JC23-63A	JD23-63A	J23-80A	JD23-80A
A1	314	380	470	470	640	640	670	670	715	720
A2	510	630	740	740	1000	1140	1270	1270	1315	1320
B1	90	120	110	110	290	250	270	270	270	270
B2	530	610	780	780	920	1060	1160	1260	1160	1320
B3	710	850	1000	1000	1500	1560	1700	1800	1700	1860
C1	120	120	140	140	140	150	240	240	240	240
C2	120	120	140	140	140	150	240	240	240	240
D1			120	120	150	200	200	200	200	200
D2			430	430	300	200	250	250	250	250
H1	280	360	450	450	500	680	800	800	800	800
H2	400	460	550	550	800	800	1000	1000	1000	1000
M×L	12×300	12×300	16×400	16×400	16×500	24×630	24×700	24×700	24×700	24×700