
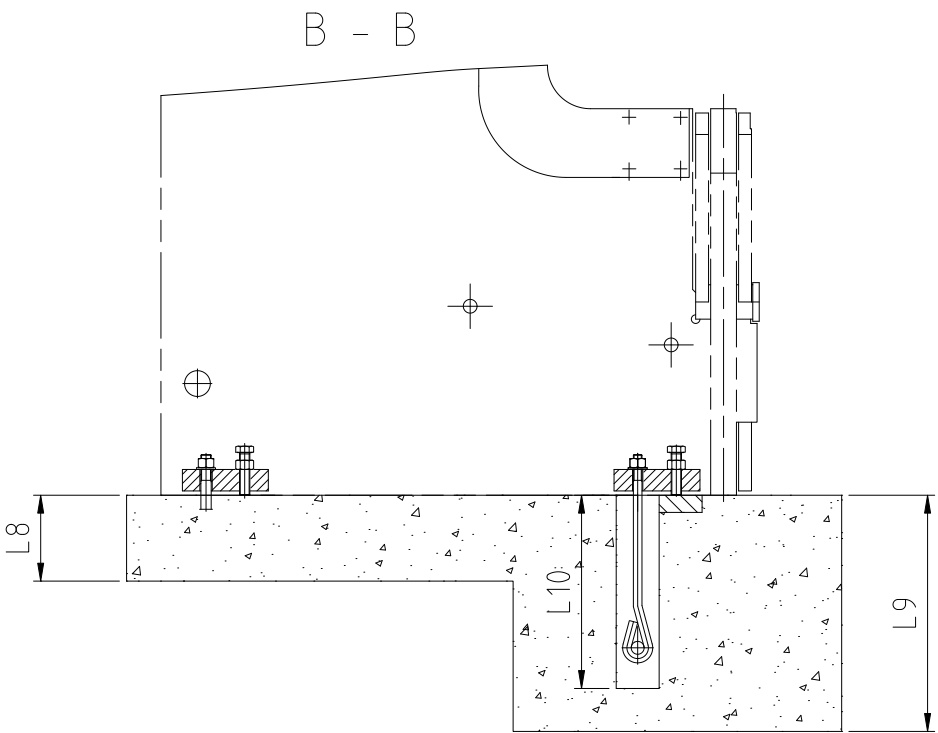


与地面平齐的整体式主机机型地基图

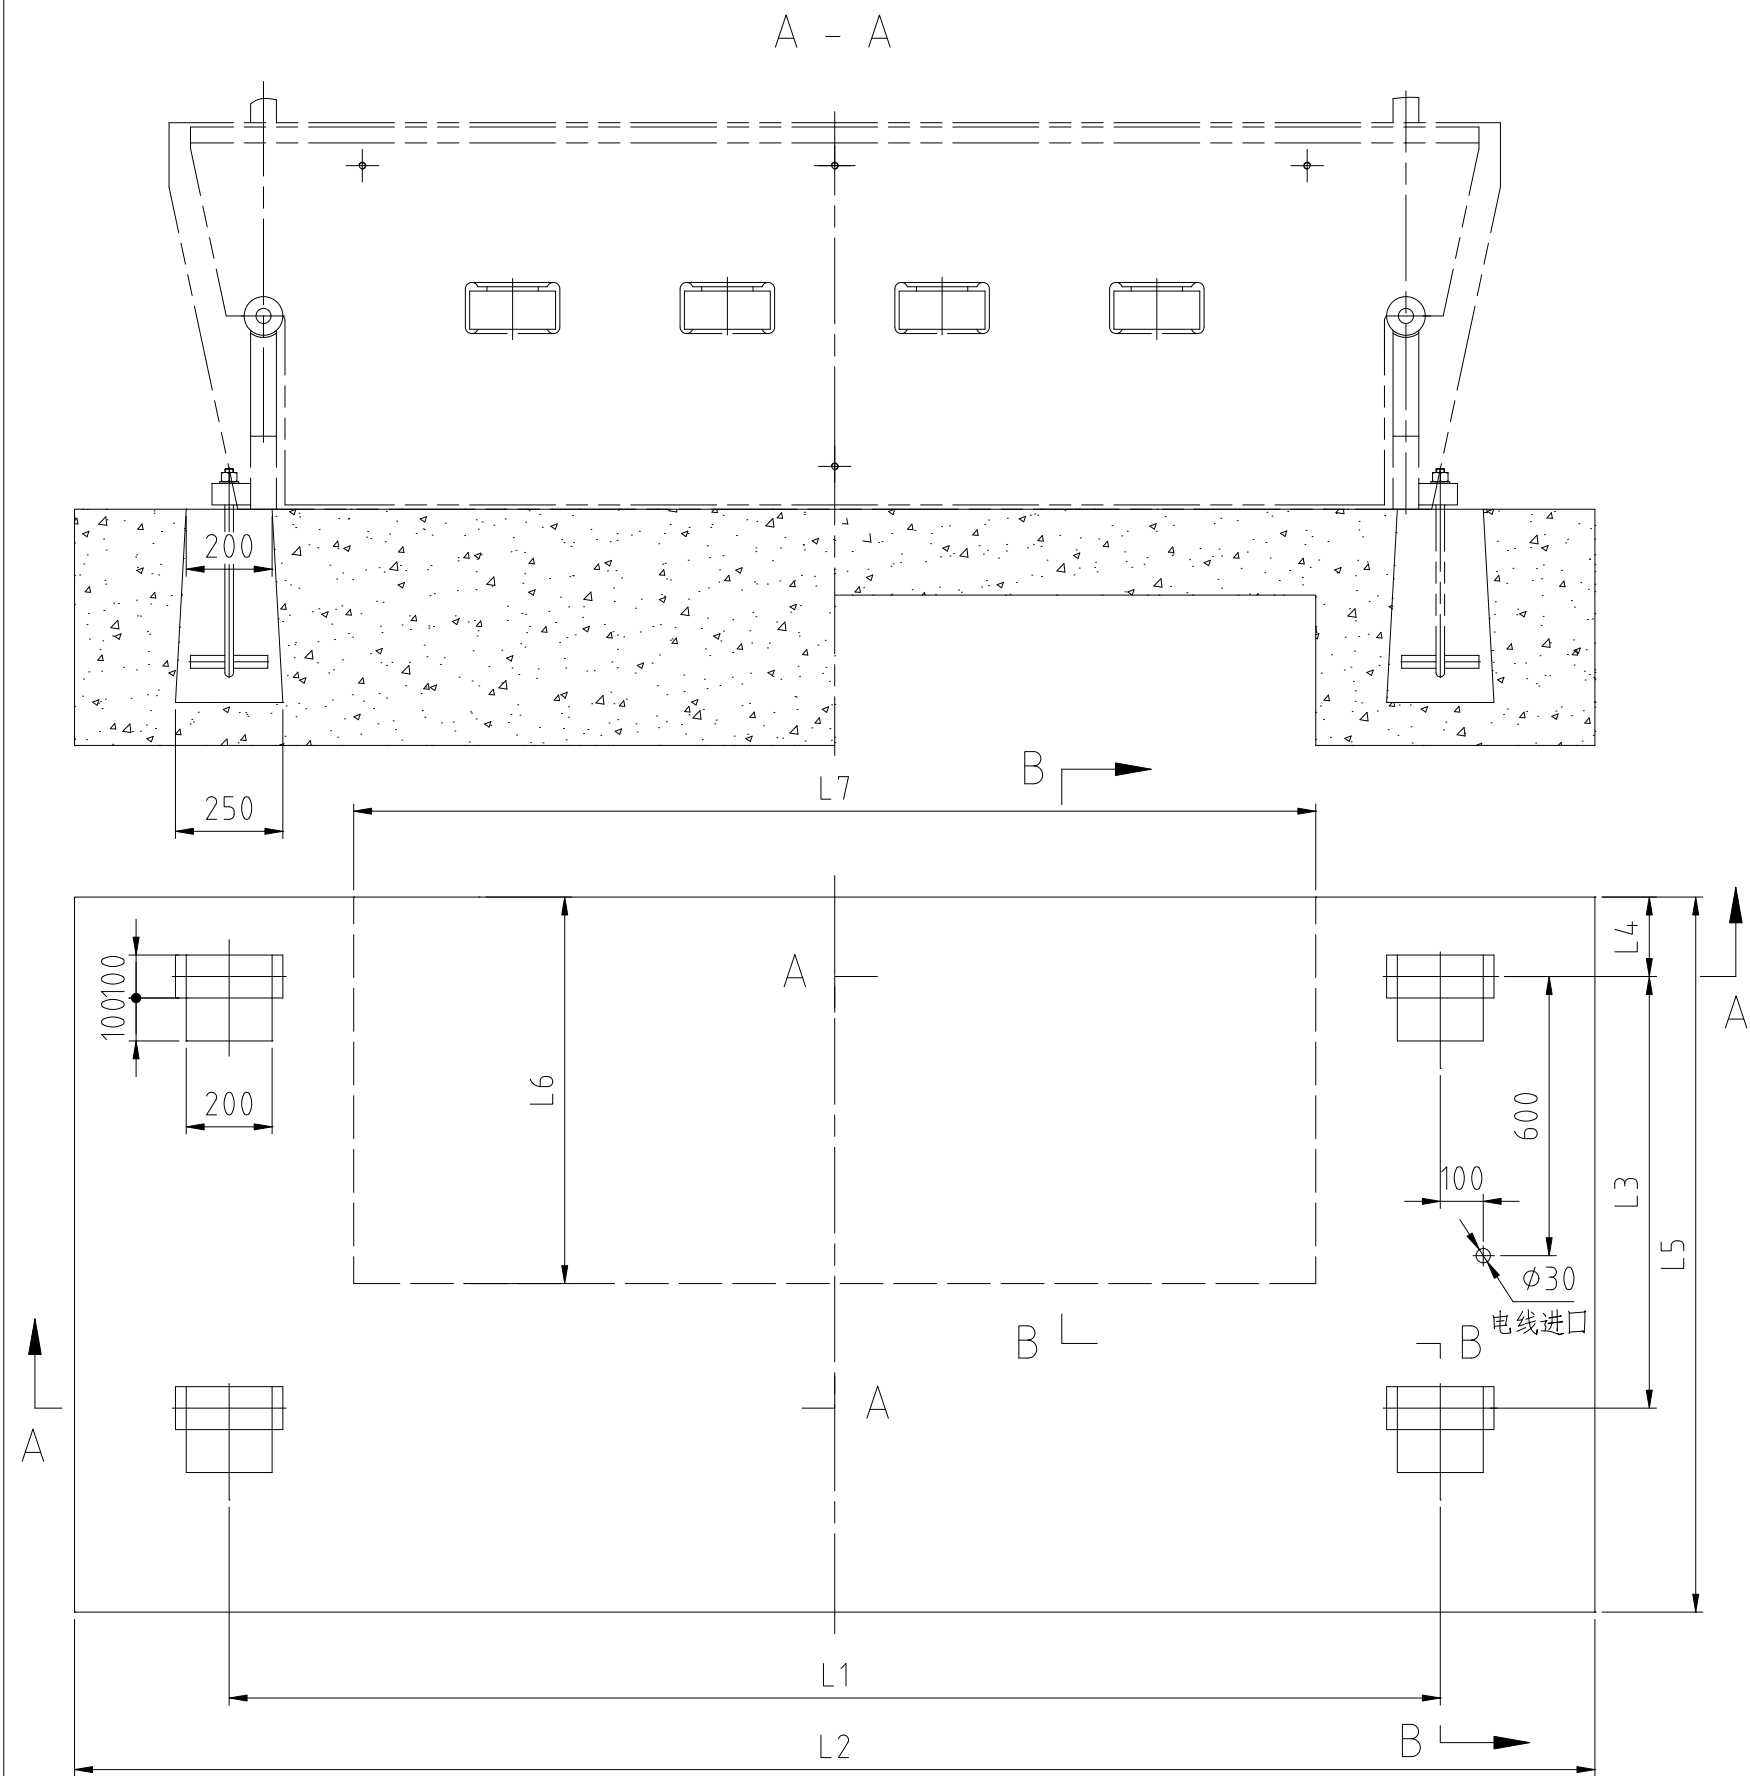

PBB 尺寸 机型	80/2550	110/3100	110/4100	160/3100	160/4100	220/3100	250/4100	300/3100	300/4100
L1	2350	2800	3800	2820	3820	2840	3840	2880	3880
L2	3070	3520	4520	3540	4540	3560	4560	3600	4600
L3	935	1005	1005	1025	1025	1290	1290	1300	1300
L4	185	185	185	185	185	185	185	200	200
L5	1600	1665	1665	1720	1720	1985	1985	2100	2100
L6	800	900	900	900	900	900	900	1100	1100
L7	1700	2240	3240	2240	3240	2240	3240	2240	3240
L8	200	200	200	200	200	200	200	300	300
L9	650	650	650	650	650	650	650	1000	1000
L10	550	550	550	550	550	550	550	900	900

技术要求

- 1.钢板200×100× δ 40共四件,由需方自备,并预埋在基础中,钢板上平面比地面略高,如图所示;
- 2.基础完全凝固后,方可安装机器,然后装地脚螺栓,二次灌浆;
- 3.二次灌浆完全凝固后,再对机器调水平,进行各项调试.